
Fiat Stilo (3-d)
(rok prod. od 2001)

Zestaw śrubowy:
Śruby:
M12x70-8.8 - 2 szt.
M12x35-8.8 - 4 szt.
M10x35-8.8 - 6 szt.
Podkładki:
ϕ13 - 6 szt.
ϕ10.5 -6 szt.
Podkładki spręż.:
ϕ12.2 - 6 szt.
ϕ10.2 - 6 szt.
Nakrętki:
M12-8 - 4 szt.
Nakrętki na patyku:
M10 (2 nakr.) - 2 szt.
M10 (1 nakr.) - 2 szt.

HAK-POL
BIZUB

Instrukcja montażu:

1. Zdjąc zderzak i wytrasowac srodek pojazdu.
2. Przyłożyc element B do podłużnicy i przez otwory w pkt. 1,2,3 wywiercic otwory ϕ10,5 i wykonane otwory zabezpieczyc przed korozją.
3. Włożyc dodatki C i D w podłużnice i skręcic śrubami M10X35.
4. Z belką A postąpić podobnie i do belki przykręcic element B śrubami M12X35 w pkt.4.
5. Dokręcic wszystkie śrubymentami wg tabeli.
6. Założyc zdrzak.
7. Dokręcic kulę i blachę gniazda elektrycznego.
8. Podłączyc instalację elektryczną.

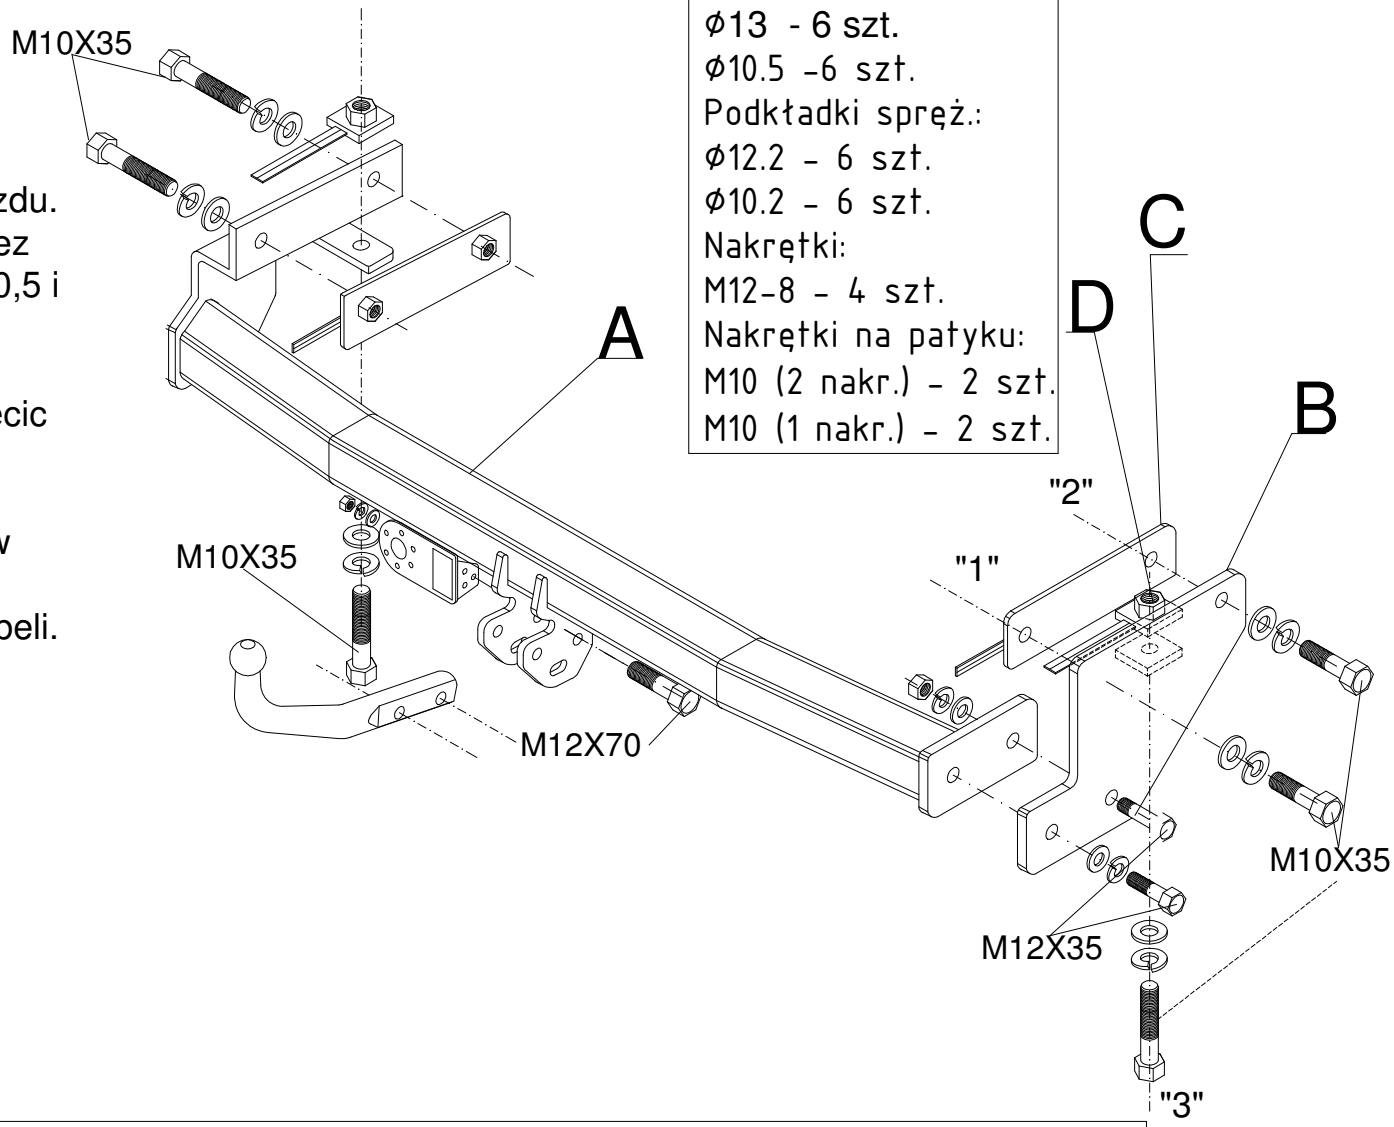

Moment skręcający dla śrub i nakrętek M8-25Nm; M10-55Nm; M12-85Nm; M14-135Nm ;M16-195Nm.