

IVECO DAILY (podwójne koła)
(ROK PROD. od 1999)

ZESTAW ŚRUBOWY:
M16x45-8.8 - 2 SZT.
M10X35-8.8 - 10 SZT.
M12X35-8.8 - 6 SZT.
M12X50-8.8 - 6 SZT.
PODKŁADKI OKRĄGŁE:
Ø10.5xØ30 - 10 SZT. | Ø10,5xØ35 - 10 szt.
Ø13 - 12 SZT. | Ø17 - 2szt.
PODKŁADKI SPRĘŻYSTE:
Ø10,2 - 10 SZT. Ø16,2 - 2 szt.
Ø12,2 - 12 SZT.
NAKRĘTKI:
M10-8 - 10 SZT.
M12-8 - 12 SZT.
M16-8 - 2 SZT.

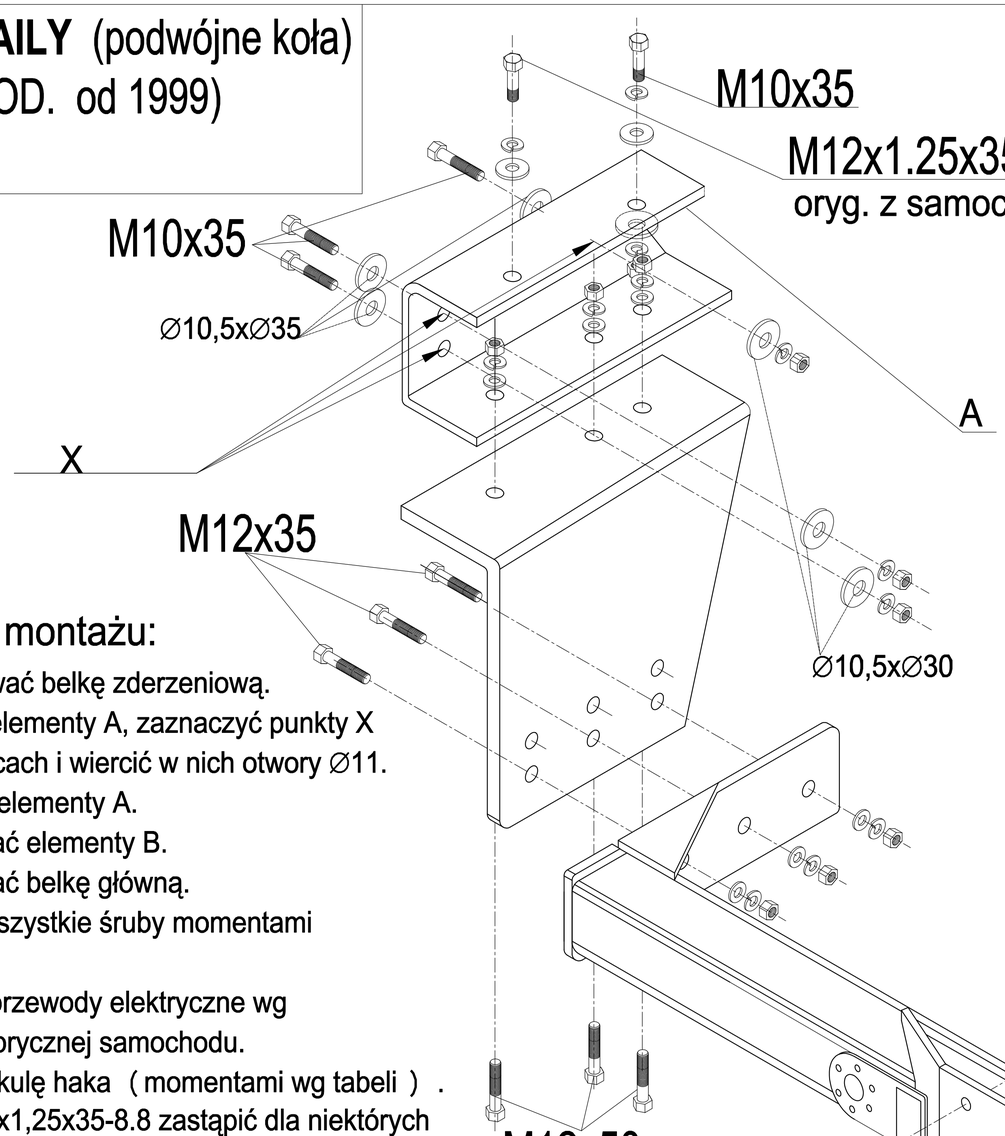

Instrukcja montażu:

1. Zdemontować belkę zderzeniową.
2. Przyłożyć elementy A, zaznaczyć punkty X w podłużnicach i wiercić w nich otwory Ø11.
3. Przykręcić elementy A.
4. Zamontować elementy B.
5. Zamontować belkę główną.
6. Dokręcić wszystkie śruby momentami wg tabeli.
7. Podłączyć przewody elektryczne wg instrukcji fabrycznej samochodu.
8. Przykręcić kulę haka (momentami wg tabeli) .
9. Śruby M12x1,25x35-8.8 zastąpić dla niektórych wersji śrubą M10x35-8.8.

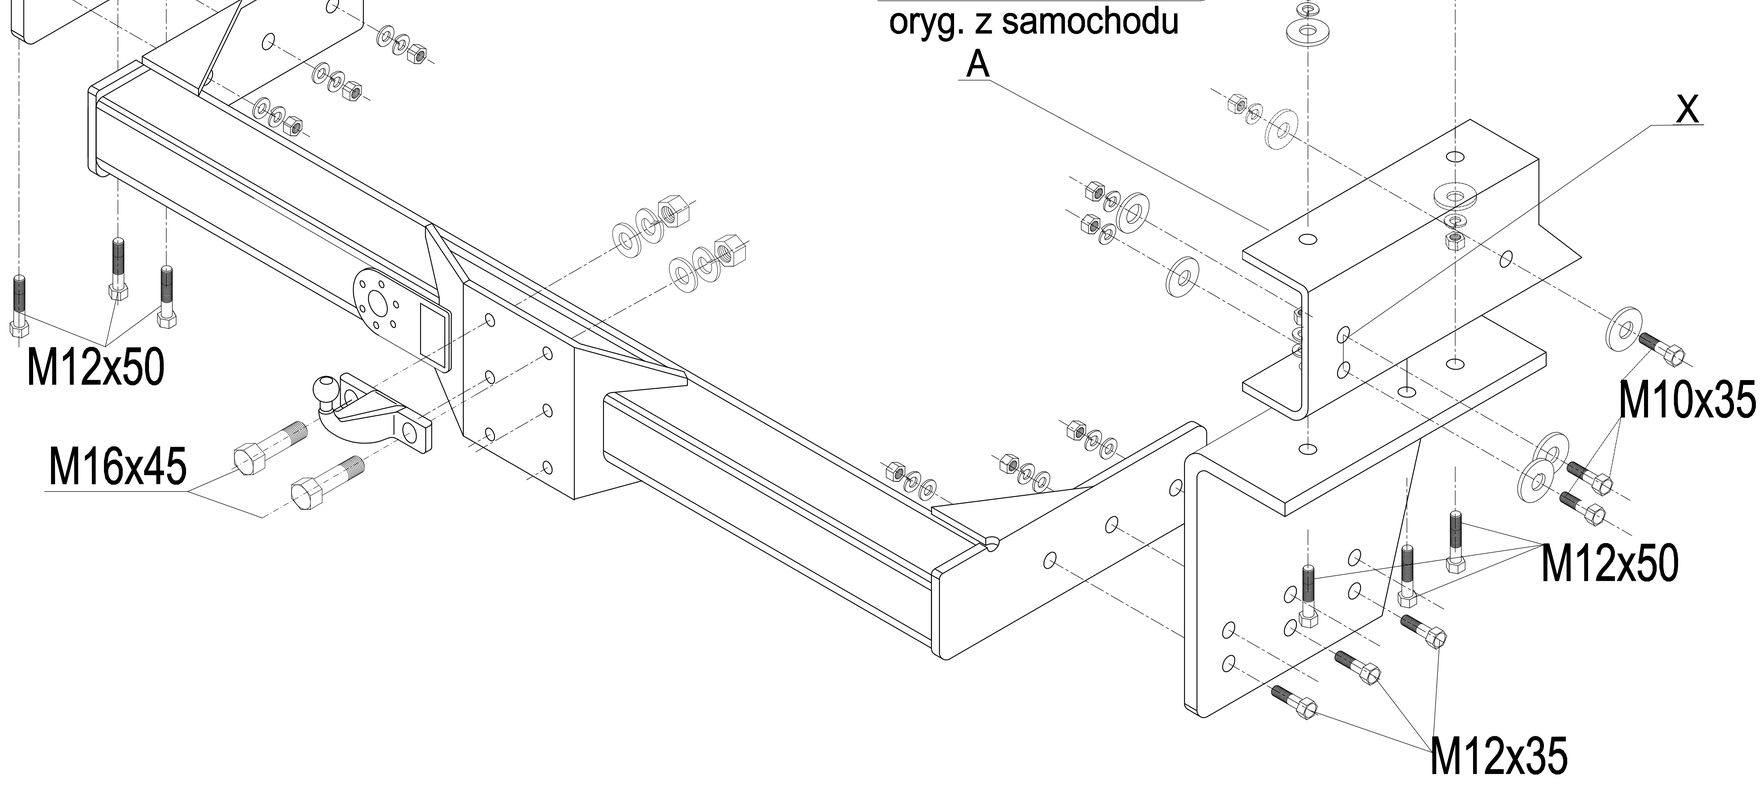

Moment skręcający dla śrub i nakrętek M8-25Nm; M10-55Nm; M12-85Nm; M14-135Nm ;M16-195Nm.