
Instrukcja Montażu Zaczepu Kulowego

1.Zdemontować zderzak wraz z metalowym wypełnieniem nie będzie już użyte
2.Wsunąć ramiona belki głównej do podłużnic sam. i przykręcić na śruby M10 (podkł. powiększone, podkł. spręż.)
3.Dokręcić wszystkie śruby momentami jak w tabeli.
4. Wyciąć zderzak na łapki kuli.
5.Zamontować zderzak.
6.Przykręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego śrubami M12x70 (podkładki, podkł. spręż.)
7. Podłączyć instalację elektryczną zgodnie z instrukcją fabryczną samochodu.

LISTA CZĘŚCI

ELEMENT	ILOŚĆ	NR CZĘŚCI	OPIS
1	1	A14458	
2	1	Blacha mocująca gnizdo	
3	1	kula	
4	4	DIN 933 - M10 x 35	Śruba z łbem sześciokątnym
5	4	DIN 9021 - 10,5 *35	Podkładka
6	4	DIN 128 - A10	Podkładka sprężysta
7	2	DIN 128 - A12	Podkładka sprężysta
8	2	DIN 125-1 - B 13	Podkładka
9	2	DIN 931-1 - M12 x 70	Śruba z łbem sześciokątnym
10	2	DIN 934 - M12	Nakrętka
11			
12			
13			

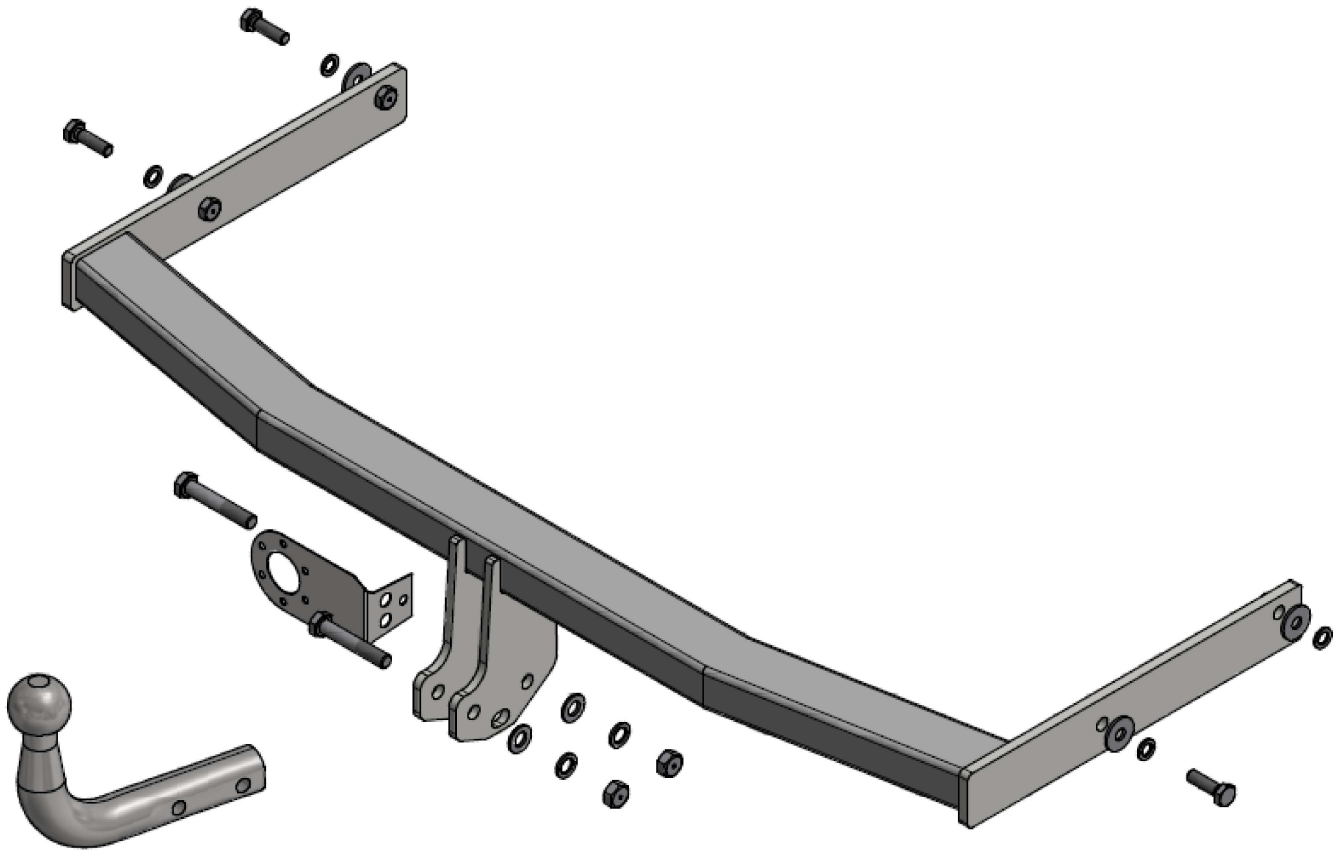

TABELA

M6	M8	M10	M12	M14	M16
11 Nm	25 Nm	50 Nm	87 Nm	138 Nm	210 Nm

b.i.z.u.b
www.bizub.pl
Fabryka Haków Holowniczych
05-825 Grodzisk Mazowiecki
+4822724 3186
507 032 098

MAZDA seria 5, 5 DRZ, VAN 2005r. do 02.2008r

		Nr Katalogowy	
D=9,3 kN	max. nacisk na kulę S=75 kg		max uciąg R=1600kg