
Fiat Punto I,
(rok prod. 11/1993–08/1999),
Nr kat. A06242.

HAK-POL
BIZUB

Hak holowniczy montowany jest w pkt. fabrycznych wg książki serwisowej.

Wyjąć koło zapasowe, zdjąć zderzak, przyłożyć hak do tylnego pasa i płyty podłogowej tak, aby kula znajdowała się w osi samochodu. Poprzez otwory w haku 1,2,3 wykonać otwory fi10,5. Przykręcić hak do nadwozia śrubami 7XM10X35. Podłączyć instalacje elektryczną.

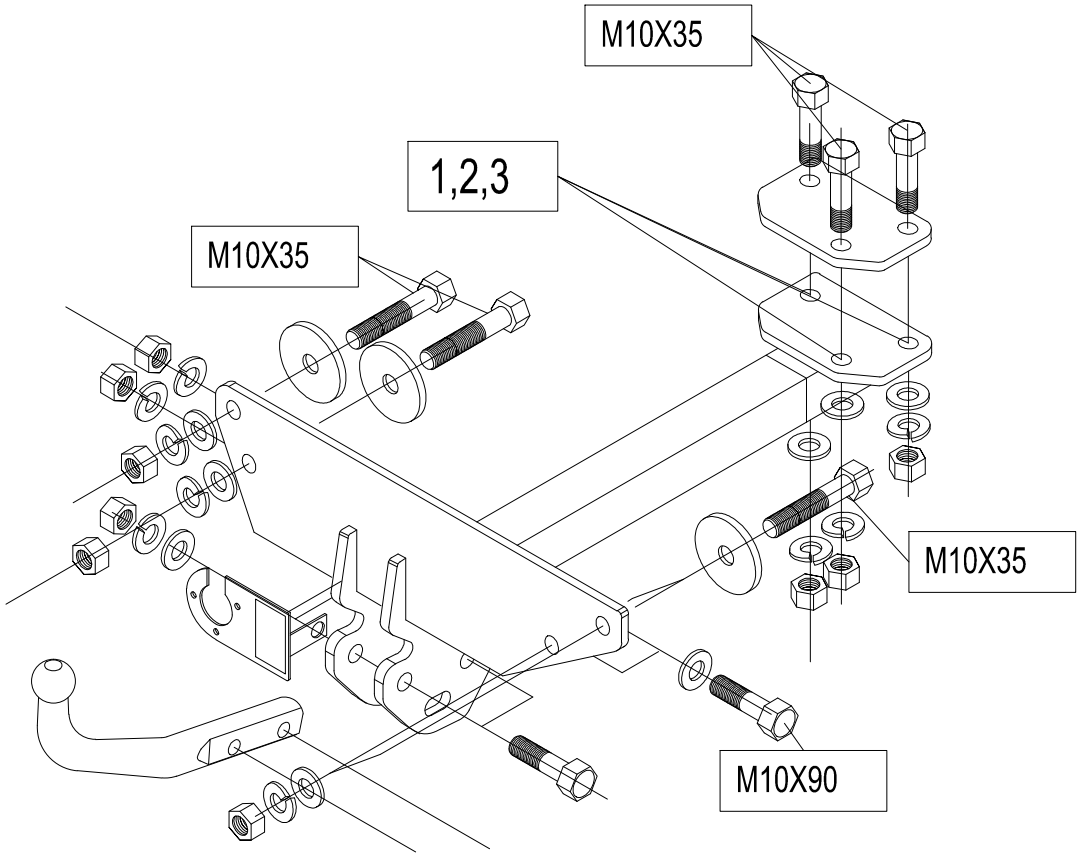

Moment skręcający dla śrub i nakrętek M8 25Nm; M10 55Nm; M12 85Nm; M14 135Nm ;M16 195Nm.