Toyota Corolla (3/5-d) E10, (rok prod.05/1992-06/1997), bez LIftback
Toyota Corolla (3/5-d) E11, (rok prod.07/1997-2000), bez Liftback
Toyota Corolla (3/5-d), (rok prod.2000-12/2001),
Nr kat.A26824.


HAK-POL
BIZUB

Kolejność czynności przy montażu haka:

-Zdjąć zderzak.
-Odkręcić ucho holownicze od samochodu.
-Odkręcić uchwyt tłumika.
-Przykręcić lekko prawą część haka element 1 poprzez uchwyt tłumika śrubami M12X35X1,25.
- Pod występujące technologicznie otwory z nakrętkami przykręcić lekko lewą część haka element 2 śrubami M12X35X1,25.
-Do elementów 1, 2 dokręcić belkę haka 3 śrubami M12X35.
-Dokręcić pozostałe śruby haka.
-Dokręcić zderzak.
-Przykręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego śrubami M12X70.
-Podłączyć instalację elektryczną.

Zestaw śrubowy:

Śruby:
M12x70-8.8 - 2 szt.
M12x35-8. - 4 szt.
M12x35X1,25-8.8 - 6 szt.
Podkładki:
ϕ13 - 12 szt.
Sprężynówki:
ϕ12,2 - 12 szt.
Nakrętki:
M12 - 4 szt.

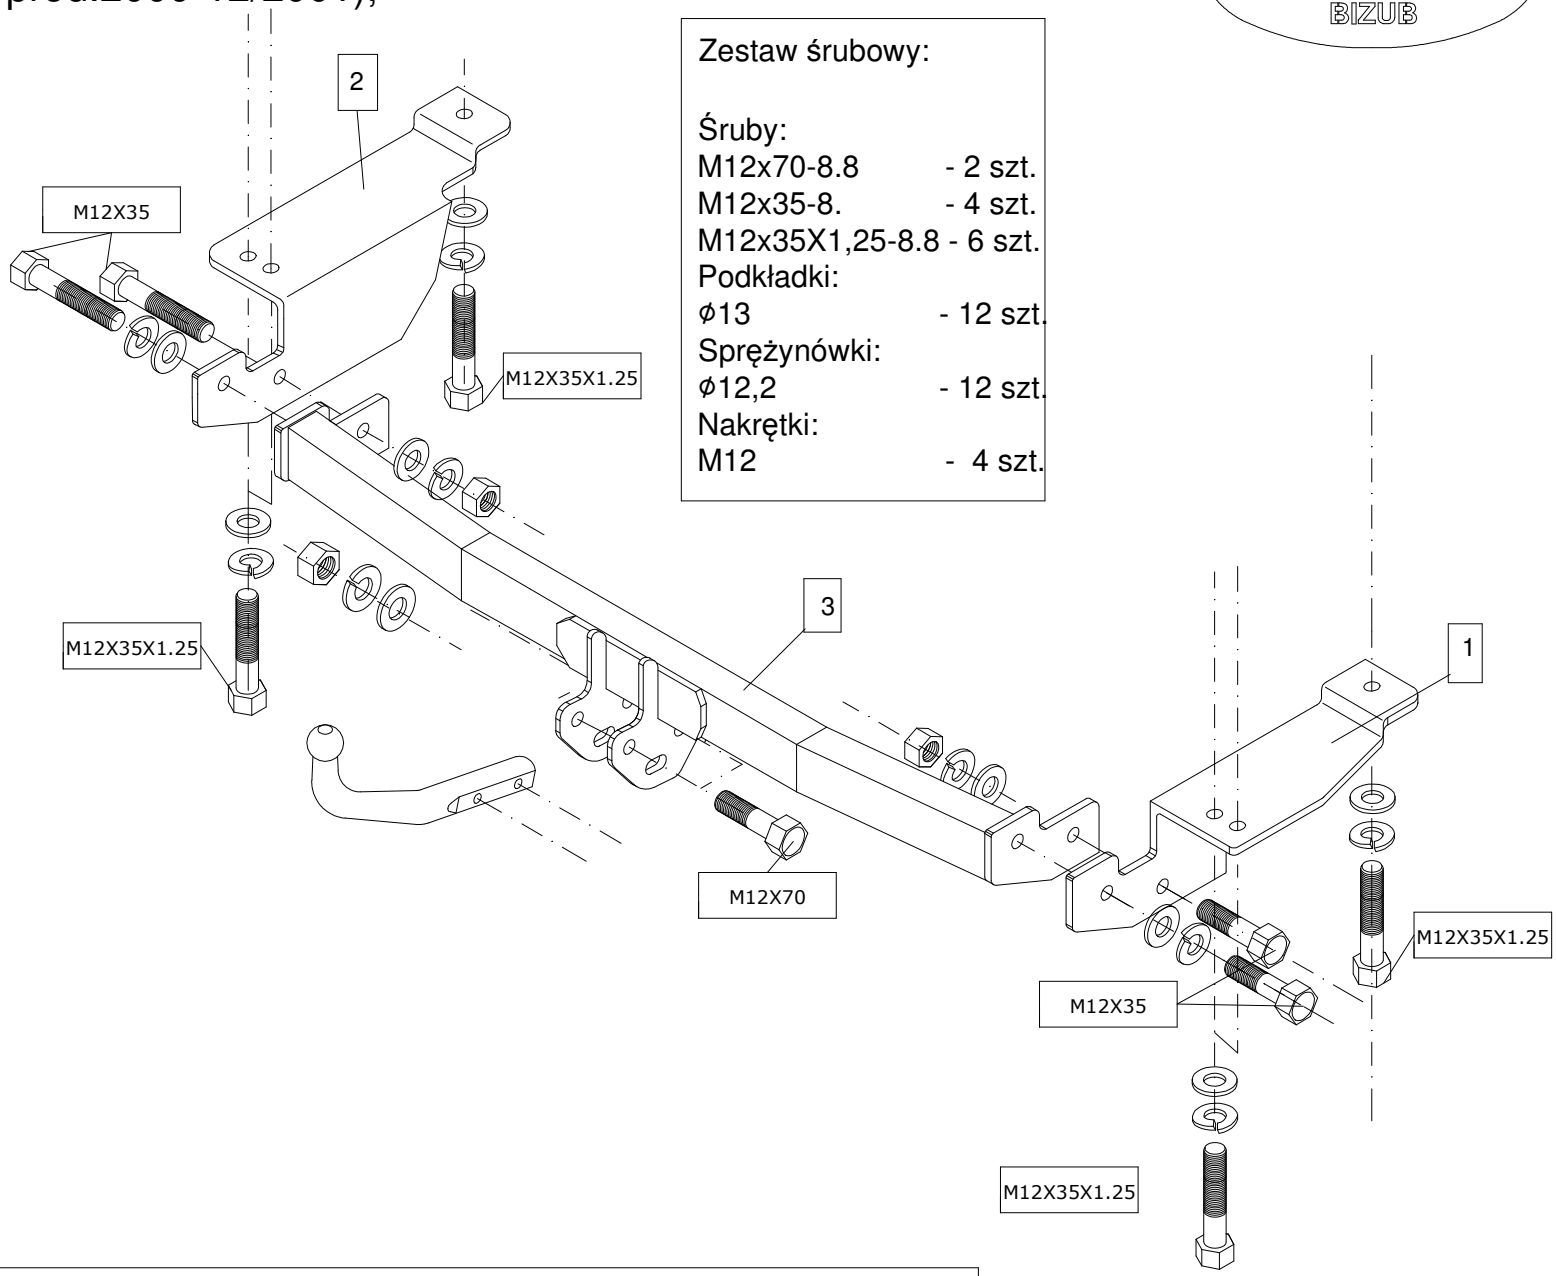

Moment skręcający dla śrub i nakrętek (klasa 8.8): M8-25Nm; M10-55Nm; M12-85Nm; M14-135Nm; M16-195Nm.