
Nissan Almera (hatchback),
(rok prod. od 03/2000-)

Zestaw śrubowy:
M12x70-8.8 - 2 szt.
M12x35-8.8 - 2 szt.
M10x35-8.8 - 7 szt.
M16x45-8.8 - 1 szt.
Podkładki:
ϕ10xϕ30 - 7 szt.
ϕ12 - 4 szt.
Sprężynówki:
ϕ10 - 7 szt.
ϕ12 - 4 szt.
Nakrętki:
M12-8 - 3 szt.

HAK-POL BIZUB

Instrukcja montażu:

1. Zdemontować zderzak.
2. Wsunąć ramiona zaczepu do podłużnic (lewe zespawane z belką) i przykręcić do samochodu śrubami M10x35 (podkładki powiększone, sprężyste) i M16x45 do pasa tylnego.
3. Przykręcić ramię prawe do belki śrubami M12x35 (podkładki, podkł. sprężyste, nakrętki).
4. Przykręcić wszystkie śruby momentami wg tabeli.
5. Wyciąć zderzak od spodu na łapki kuli.
6. Zamontować zderzak.
7. Przykręcić kulę i blachę gniazdka elektr. śrubami M12x70 (podkładki, podkładki spręż., nakrętki). Momenty przykręcenia wg tabeli.
8. Podłączyć instalację elektryczną wg instrukcji samochodu.

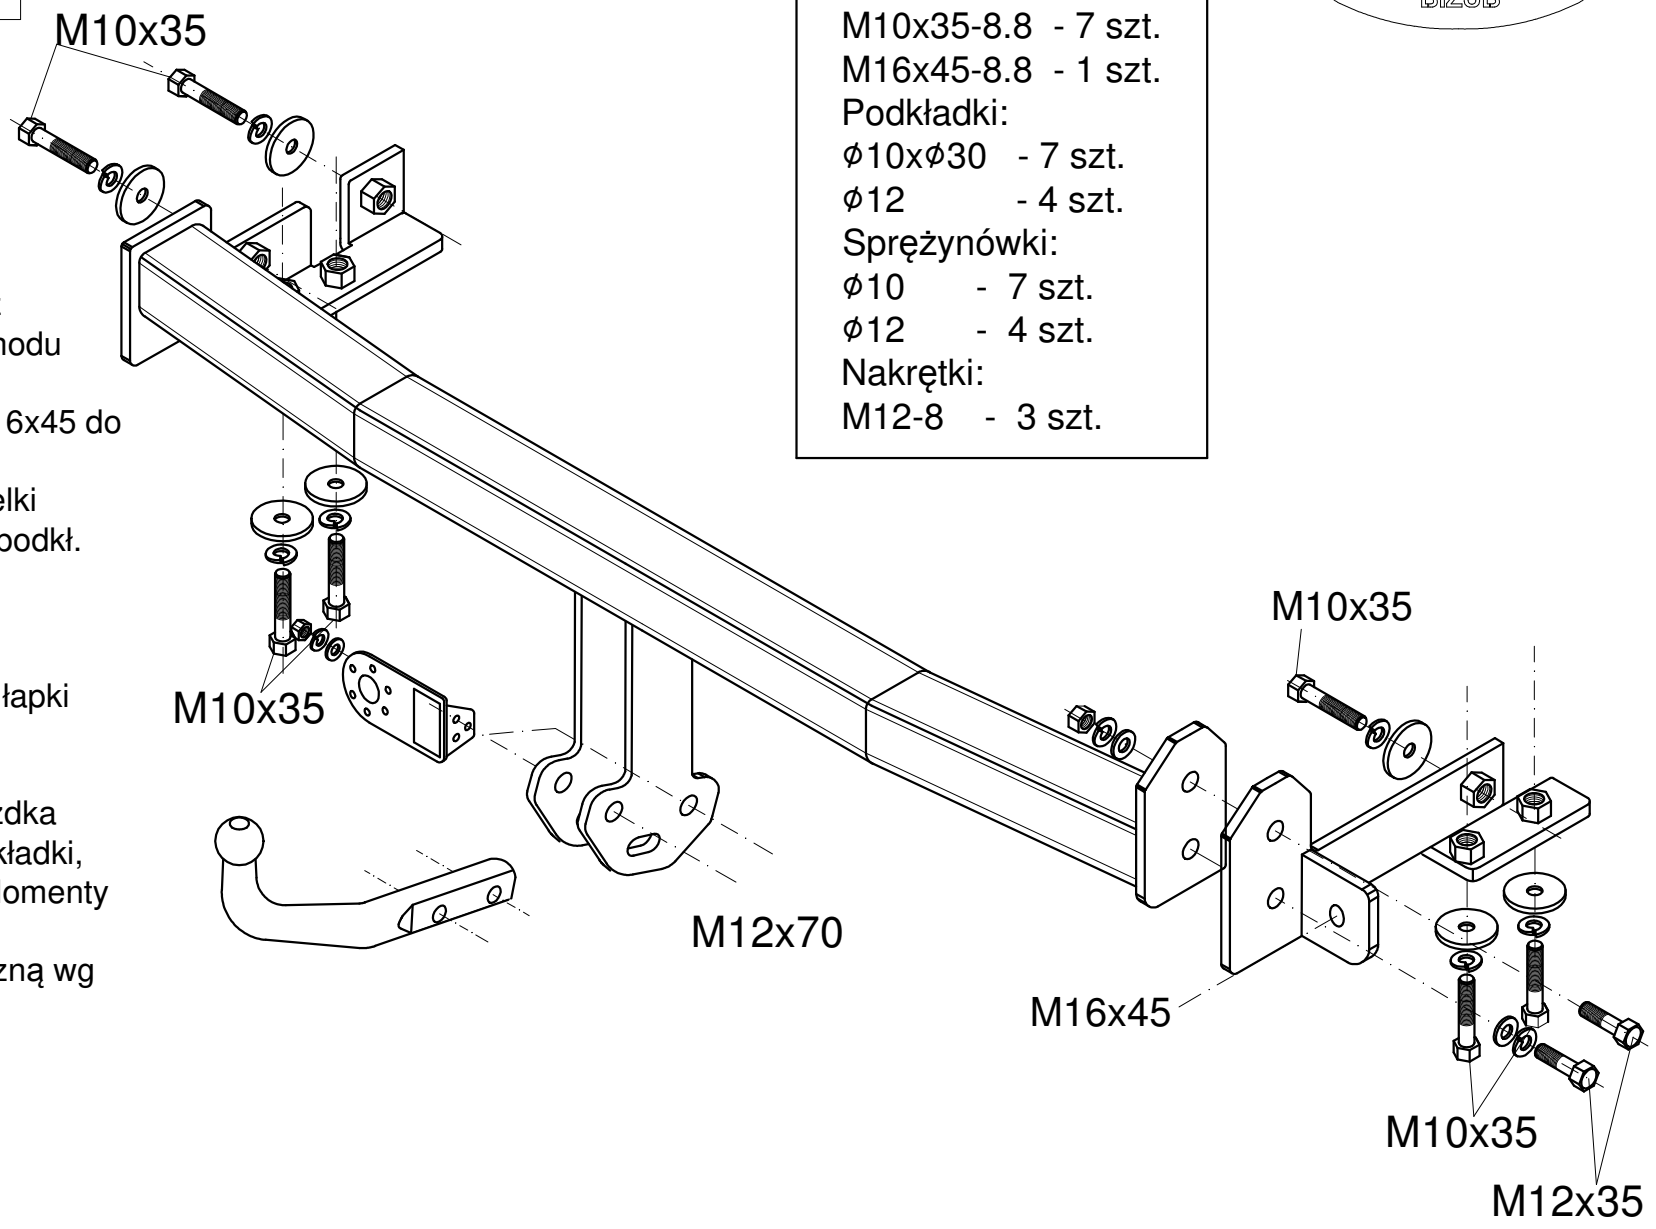

Moment skręcający dla śrub i nakrętek: M8-25Nm; M10-55Nm; M12-85Nm; M14-135Nm ; M16-195Nm.