Ford Mondeo (htb),
(rok prod.03/1993-08/1996)


HAK-POL
BIZUB

Kolejność czynności przy montażu haka:

Zdjąć zderzak. W technologiczne otwory z boków podłużnic włożyć tulejki dystansowe. Poprzez technologicznie przygotowane otwory 1,2 przykręcić lekko do podłużnic elementy A i B śrubami 4XM10X110 stosując duże nakładki jak na rysunku. Poprzez technologiczne otwory w tylnym pasie 3 ,4 skręcić belke haka C z elementami A i B śrubami 4XM12X35. Dokręcić pozostałe śruby. Podłączyć instalację elektryczną. Wyciąć zderzak w dolnej jego części o wymiarach 70X80 mm. Przykręcić zderzak. Przykręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego śrubami M12X70.

Zestaw śrubowy:

Śruby:
M10X110 4 szt.
M12X35 4 szt.
M12X70 2 szt.
Podkładki:
Fi10X35 4 szt.
Fi10 4 szt.
Fi12 6 szt.
Sprężynówki:
Fi10 4 szt.
Fi12 6 szt.
Nakrętki:
M10 4 szt.
M12 6 szt.
Tulejki:
Fi18X80 4 szt.

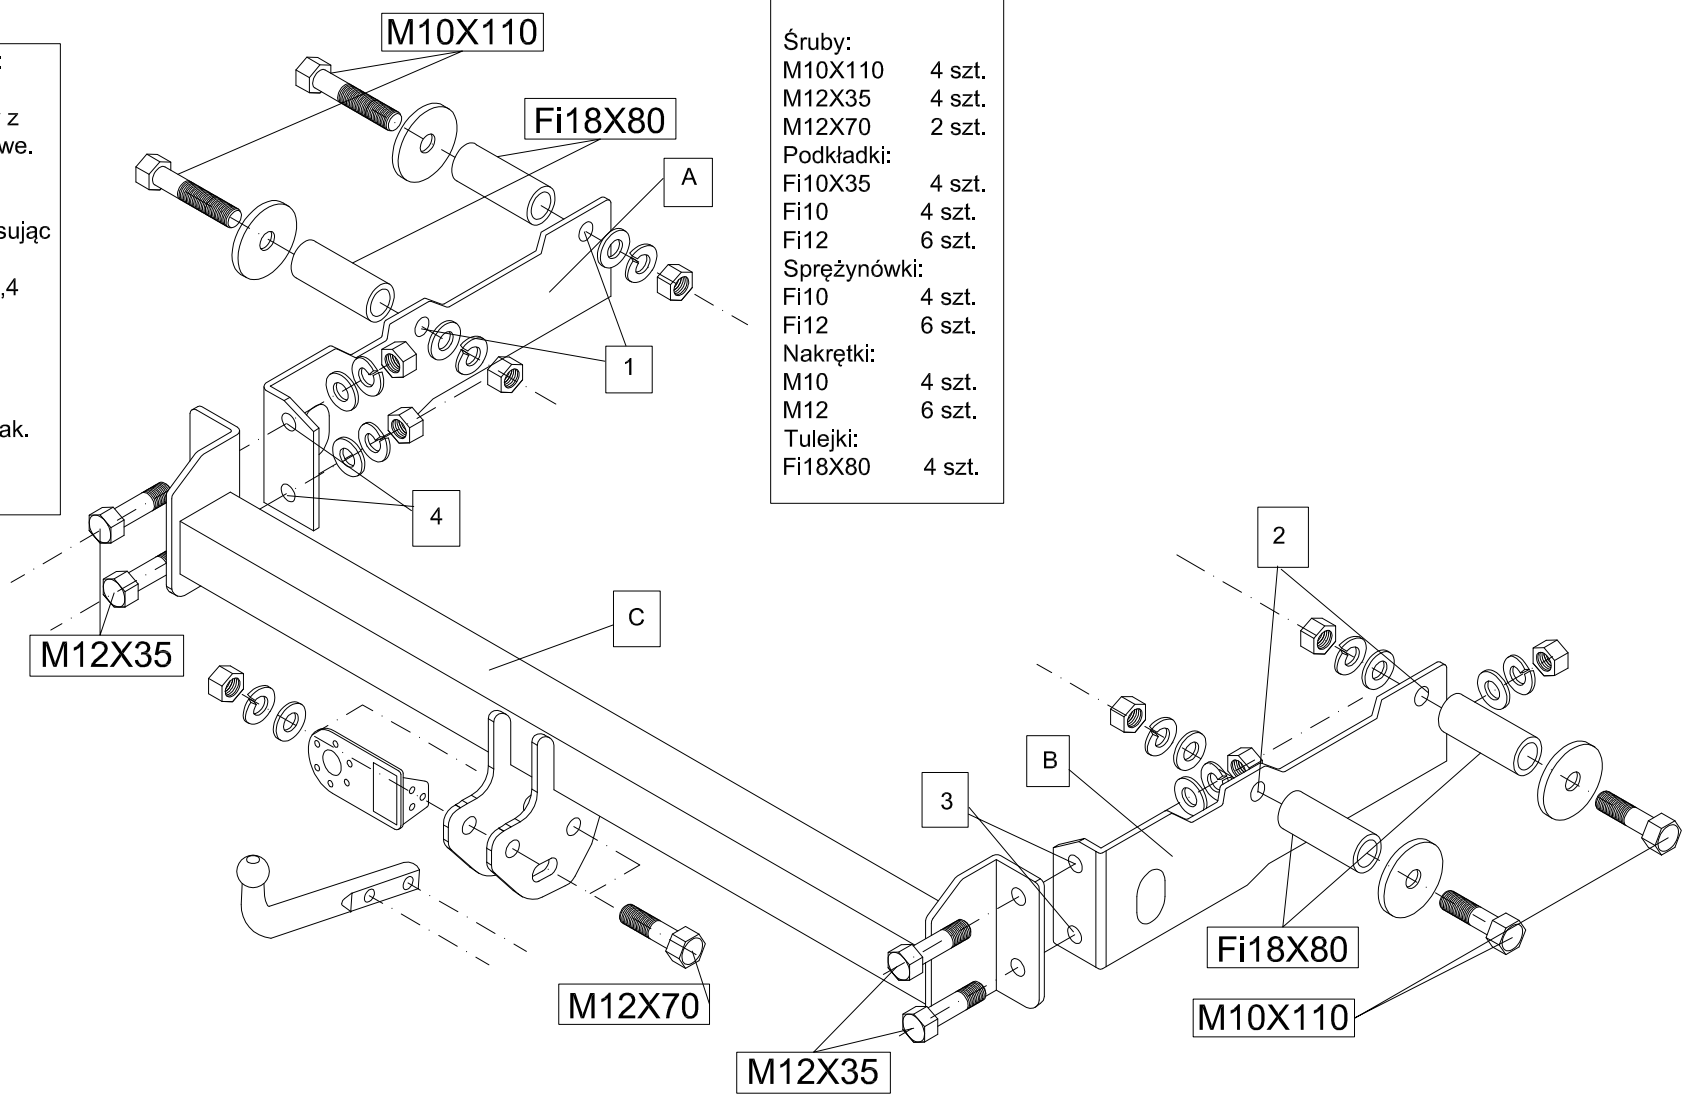

Moment skręcający dla śrub i nakrętek M8 25Nm; M10 55Nm; M12 85Nm; M14 135Nm ;M16 195Nm.