
Skoda Octawia (combi), 4x4, (rok prod.12/1998-), Nr kat.A24768.

HAK-POL BIZUB

Zestaw śrubowy:

Śruby:
M12x70-8.8 - 2 szt.
M12X35-8.8 - 4 szt.
M10X35-8.8 - 4 szt.
Podkładki:
ϕ10,5X35 - 4 szt.
ϕ13 - 6 szt.
Sprężynówki:
ϕ12,2 - 6 szt.
ϕ10,2 - 8 szt.
Nakrętki:
M12-8 - 6 szt.

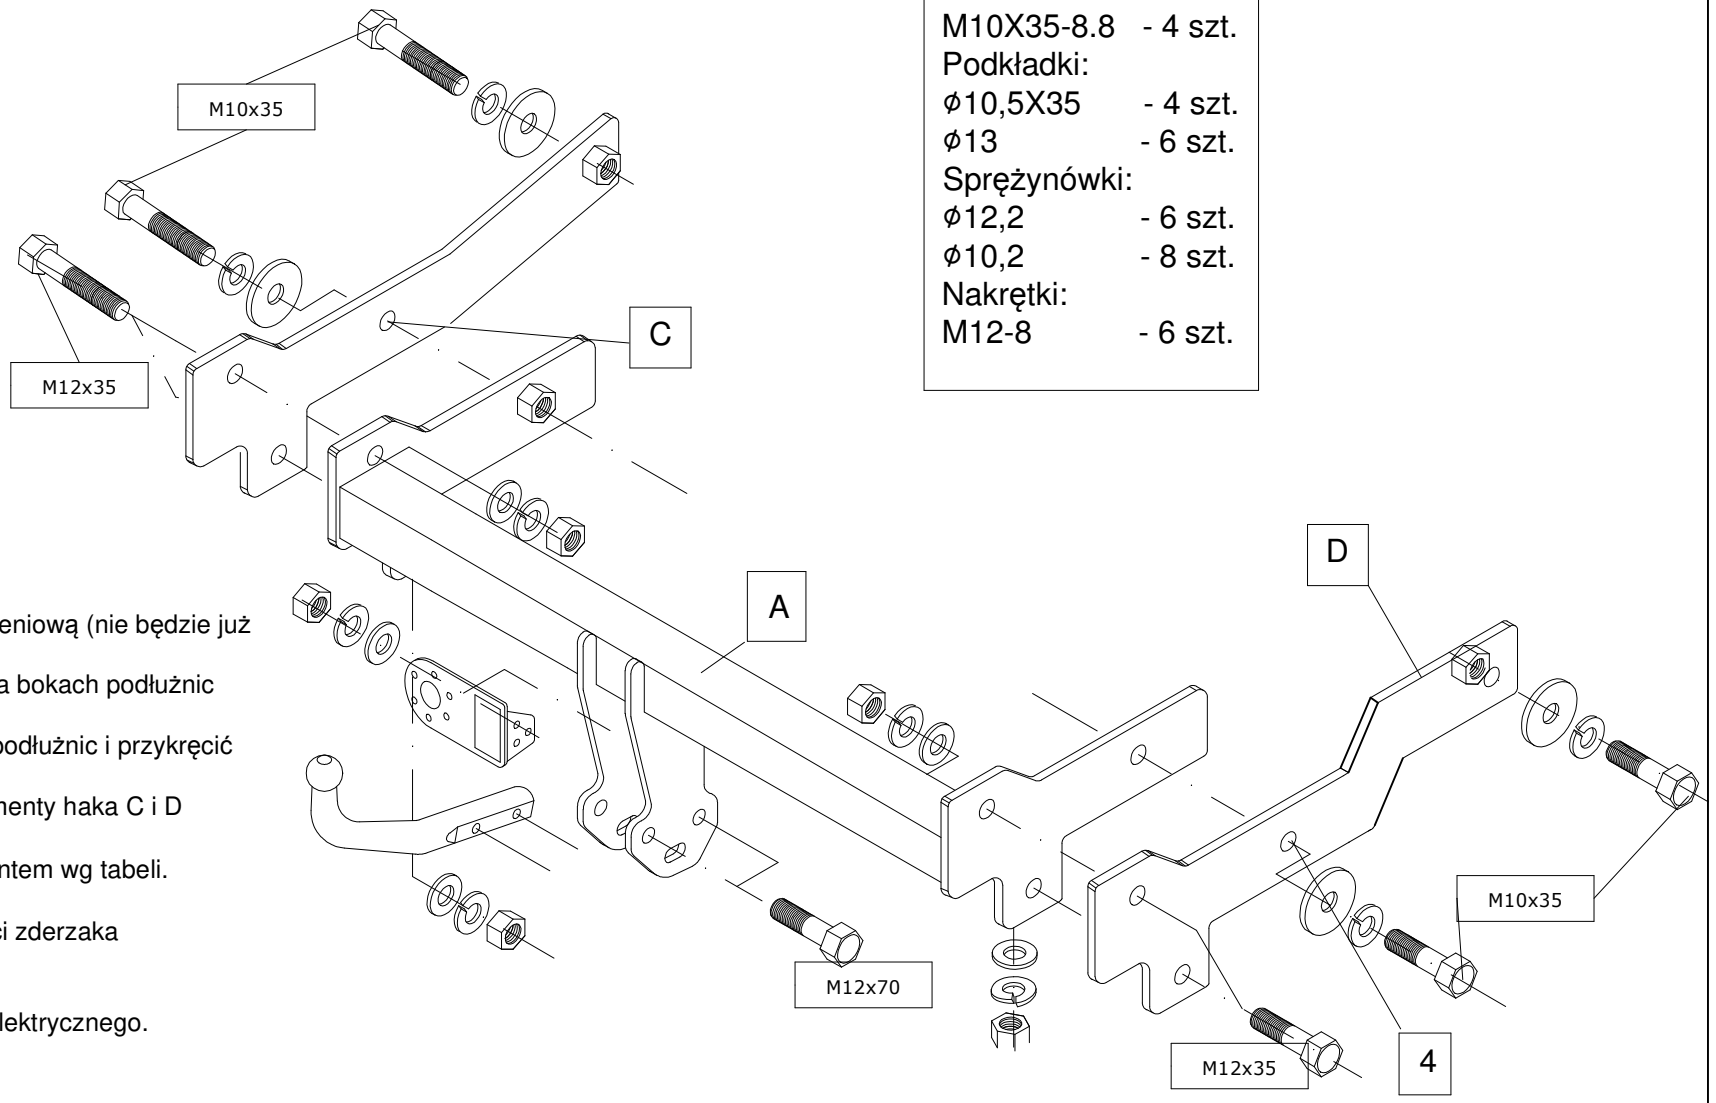

1.Odkręcić zderzak oraz belkę zderzeniową (nie będzie już wykorzystana).
2. Udrożnić technologiczne otwory na bokach podłużnic (są zaślepione taśmą).
3. Elementy haka C i D wsunąć do podłużnic i przykręcić lekko śrubami M10x35.
4. Belkę haka A wsunąć między elementy haka C i D i przykręcić śrubami M12x35
5. Dokręcić wszystkie śruby z momentem wg tabeli.
6. Podłączyć instalację elektryczną.
7. Wykonać wycięcie w dolnej części zderzaka o wymiarach ~40x40 na łapki kuli.
8. Przykręcić zderzak.
9. Przykręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego.
10. Podłączyć instalację elektryczną.

Moment skręcający dla śrub i nakrętek: M8-25Nm; M10-55Nm; M12-85Nm; M14-135Nm ; M16-195Nm.